NetFly USB-54T

A02-UP1-W54

Wireless Turbo USB Adapter

- Conforme aux spécificités IEEE 802.11g et IEEE802.11b
- La technologie Packet-OVERDRIVE™ assure un débit constant permanent (jusqu'à 35Mbps)
- Compatible avec USB V2.0 et USB V1.1
- Modalité Point d'Accès
- Sécurité renforcée avec cryptage WEP et WPA
- Configuration facile

L'adaptateur Wireless USB est un adaptateur réseau Sans fil utilisable à la maison, au bureau ou dans des lieux publics. Ce produit gère la vitesse de transfert 54 Mbps et peut auto-négocier les vitesses de 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps (IEEE 802.11g) ou 11, 5.5, 2, 1 Mbps (IEEE802.11b).
Avec la technologie Packet-Overdrive ™ le dispositif permets d'envoyer sur le réseau sans fil aussi du video HD.
Avec ces fonctions intégrées, le produit vous donne la flexibilité nécessaire pour configurer le dispositif de manière à répondre aux besoins de votre environnement.
Les chipsets supportent le Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) et le nouveau standard de sécurité IEEE802.11i en hardware, ainsi que le moteur d'encryptage haute vitesse sans dégradation des performances.
Les fonctions de sécurité avancée vous protègent des attaques de hacker.
Il est compatible avec les systèmes Windows® XP/2000/ME/98SE ou Linux et fonctionne en mode Ad-Hoc (d'un ordinateur à un autre) ou en mode Infrastructure (d'un ordinateur à un point d'accès). L'adaptateur est aussi capable de fonctionner, dans Windows XP, comme Point d'Accès.

Wireless Client

NetFly USB-54T
Wireless Turbo USB Adapter

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Interface
USB / USB V2.0 ou USB V1.1*
Diodes Led de Lien

Interface Sans Fil
Chipset Ralink™ 2501USB(RT2528+RT2571W)
Antenne: PIFA 2.4Ghz (2dBi)

Securite
Cryptage WEP 64/128 bits, WPA et WPA-PSK(TKIP, AES)

Spécifications Radio
Standard IEEE802.11g and IEEE802.11b
DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)
Modulation: QPSK / BPSK / CCK et OFDM
Fréquence RF: 2.400 ~ 2.4835 GHz
Canaux utilisables: 13 (Europe)
Taux de transfert en 802.11g: jusqu'à 54Mbps
Zone de couverture: [Extérieure <80m / Intérieure <25m]
Puissance maxi de sortie RF: 13 dBm en 802.11g, 15 dBm en 802.11b
Sensibilité: -70 dBm (typique)** en 802.11g, -82 dBm (typique)*** en 802.11b
Mode d'accès: Ad-Hoc et Infrastructure

Caracteristique Avancee
QoS [802.11e, WMM]
Avec la technologie Packet-Overdrive ™ le dispositif permets d'envoyer sur le réseau sans fil aussi du video HD.
L'adaptateur est aussi capable de fonctionner, dans Windows XP, comme Point d'Accès.

Dimension et Environnement
Dimensions (LxPxH) / Poids: 82 x 26 x 9 mm / 20 g
Température de Fonctionnement: [0°C-40°C], Stockage: [-10 à 65°C], Humidité: 10-95% (sans condensation)

Drivers pour
Windows 98SE/ME/2000/XP ou Linux (Kernel 2.4 ou 2.6 et RedHat7.3)

Besoins système minimum
Intel® Pentium®III 600Mhz ou compatible avec 128MB RAM
Port USB 2.0 ou 1.1*

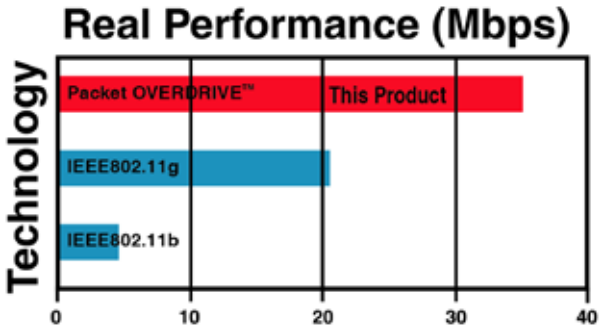

Lecteur de CD-Rom et 15 MB de place disponible sur le disque dur
Windows 98SE/ME/2000/XP ou Linux (Kernel 2.4 ou 2.6 et RedHat7.3)

Contenu de la boite
Un Adaptateur USB Wireless
Une guide rapide en Anglais (Anglais, Français, Italien)
Un CDRom contenant logiciels et manuel utilisateur (Anglais, Français, Italien)

*Si vous connectez cet adaptateur sur un port USB 1.1/1.0, le débit maxi ne dépassera pas 6Mbps
** 10% PER (Taux d'erreur)
*** 8% PER (Taux d'erreur)
Toutes les marques ou noms de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou brevetées par leurs propriétaires respectifs.
Ces informations peuvent changer à tout moment, sans avertissement.
La connexion réseau ainsi que les facteurs environnementaux, y compris le volume du trafic réseau, les matériaux de construction, le type de construction et le réseau dans son ensemble, peuvent réduire le débit réel de transfert de données. Les facteurs environnementaux peuvent avoir un effet négatif sur l'émission du signal sans fil. Le débit réel de transfert de données peut varier.

PRODUIT:	NetFly USB-54T
CODE:	A02-UP1-W54
CODE EAN:	8026974009285

Atlantis Land France - 57 rue d'Amsterdam
75008 Paris - FRANCE
Phone: +33 - (0)1 - 53.32.17.11 Fax: +33 - (0)1 - 53.32.17.32
Web: www.atlantis-land.fr
E-Mail: info.fr@atlantis-land.com

NetFly

Les informations peuvent être changées sans préavis

A02-UP1-W54_SF_0610

Wireless Client